

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ НА 2 ТИПА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ОЧИЩЕННАЯ И МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ) С КРАНОМ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ГИБКИМ ИЗЛИВОМ БАРЬЕР DUAL-03FSASS

Назначение:


Смеситель DUAL-03FSASS предназначен для одновременного подключения к системе водоснабжения и фильтру для очистки воды с возможностью минерализации. Имеет функции пуска/закрытия, смешивания водного потока, регулирования температуры водопроводной воды, подачи очищенной и минерализованной воды по отдельным каналам.*

* При наличии фильтра для очистки воды с возможностью минерализации. (В ТМ БАРЬЕР модели Compact OSMO 100M, Evolution OSMO M)

Способ эксплуатации:

Насадка-аэратор имеет два режима. Переключение режимов осуществляется нажатием на кнопку, которая находится на корпусе насадки. Аэратор позволяет смесителю выдавать ровную и направленную струю, без разбрызгивания.

Пуск/закрытие очищенной воды производится с помощью поворота левого рычага смесителя вниз на 90 градусов. Пуск/закрытие минерализованной воды производится с помощью левого рычага смесителя вверх на 90 градусов.




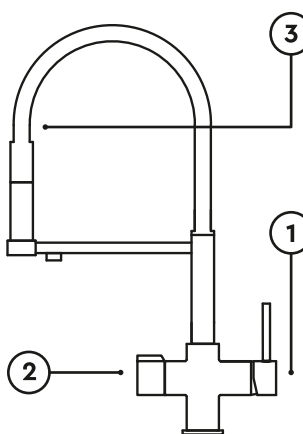


Для того чтобы воспользоваться гибким изливом, потяните вверх за шланг и вытащите из держателя. После использования, поставьте шланг обратно в пазы держателя.

Пуск/закрытие и регулирование потока водопроводной воды, а также изменение ее температуры производится с помощью поворота правого рычага смесителя вниз/вверх и по горизонтали.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

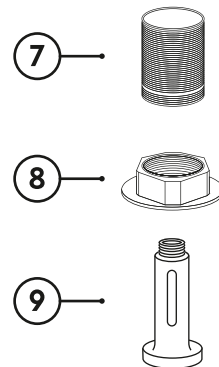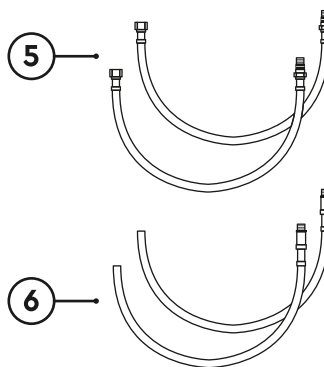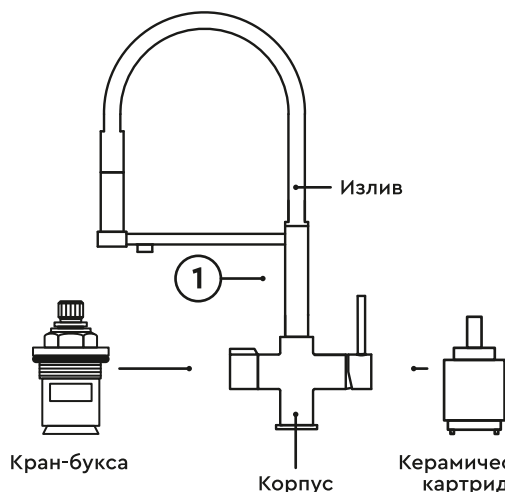

- 1** Смеситель – 1 шт.
Корпус выполнен из латуни, излив – из нержавеющей стали (SUS 304). В кране для подачи очищенной и минерализованной воды используется кран-букса, в кране для подачи водопроводной воды – керамический картридж.
- 2** Резиновое уплотнительное кольцо – 1 шт.
- 3** Резиновая уплотнительная прокладка – 1 шт.
- 4** Фитинг – 2 шт.


- 5** Гибкая подводка для водопроводной холодной и горячей воды из нержавеющей стали M10 – 1/2" 40 см – 2 шт.
- 6** Гибкая подводка для очищенной и минерализованной воды из полиэтилена, выполненного по РЕХ технологии M8 – 2 шт.
- 7** Металлический крепежный винт – 1 шт.
- 8** Гайка – 1 шт.
- 9** Насадка-аэратор – 1 шт.

МОНТАЖ

Для подключения к фильтру для очистки воды и минерализатору необходимо использовать фитинги (см. пункт 4 в разделе «Комплектация») и гибкую подводку (см. пункт 6 в разделе «Комплектация»).

1


Выберите место для установки смесителя или установите на предыдущее место установки.

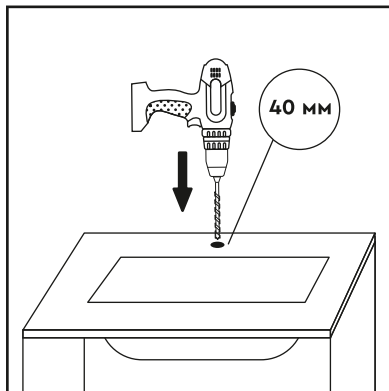

ВНИМАНИЕ!
Для монтажа смесителя на рабочую поверхность требуется наличие сквозного отверстия диаметром **40 мм**


2

Установите комплектующие согласно картинке.

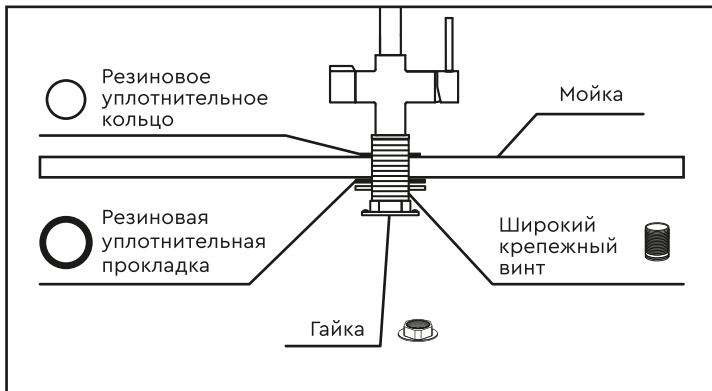

3

Подключите смеситель как показано на рисунке к водопроводной воде и к фильтру для очистки воды с возможностью минерализации, с помощью гибкой подводки (см. пункт 5 и 6 в разделе «Комплектация»).

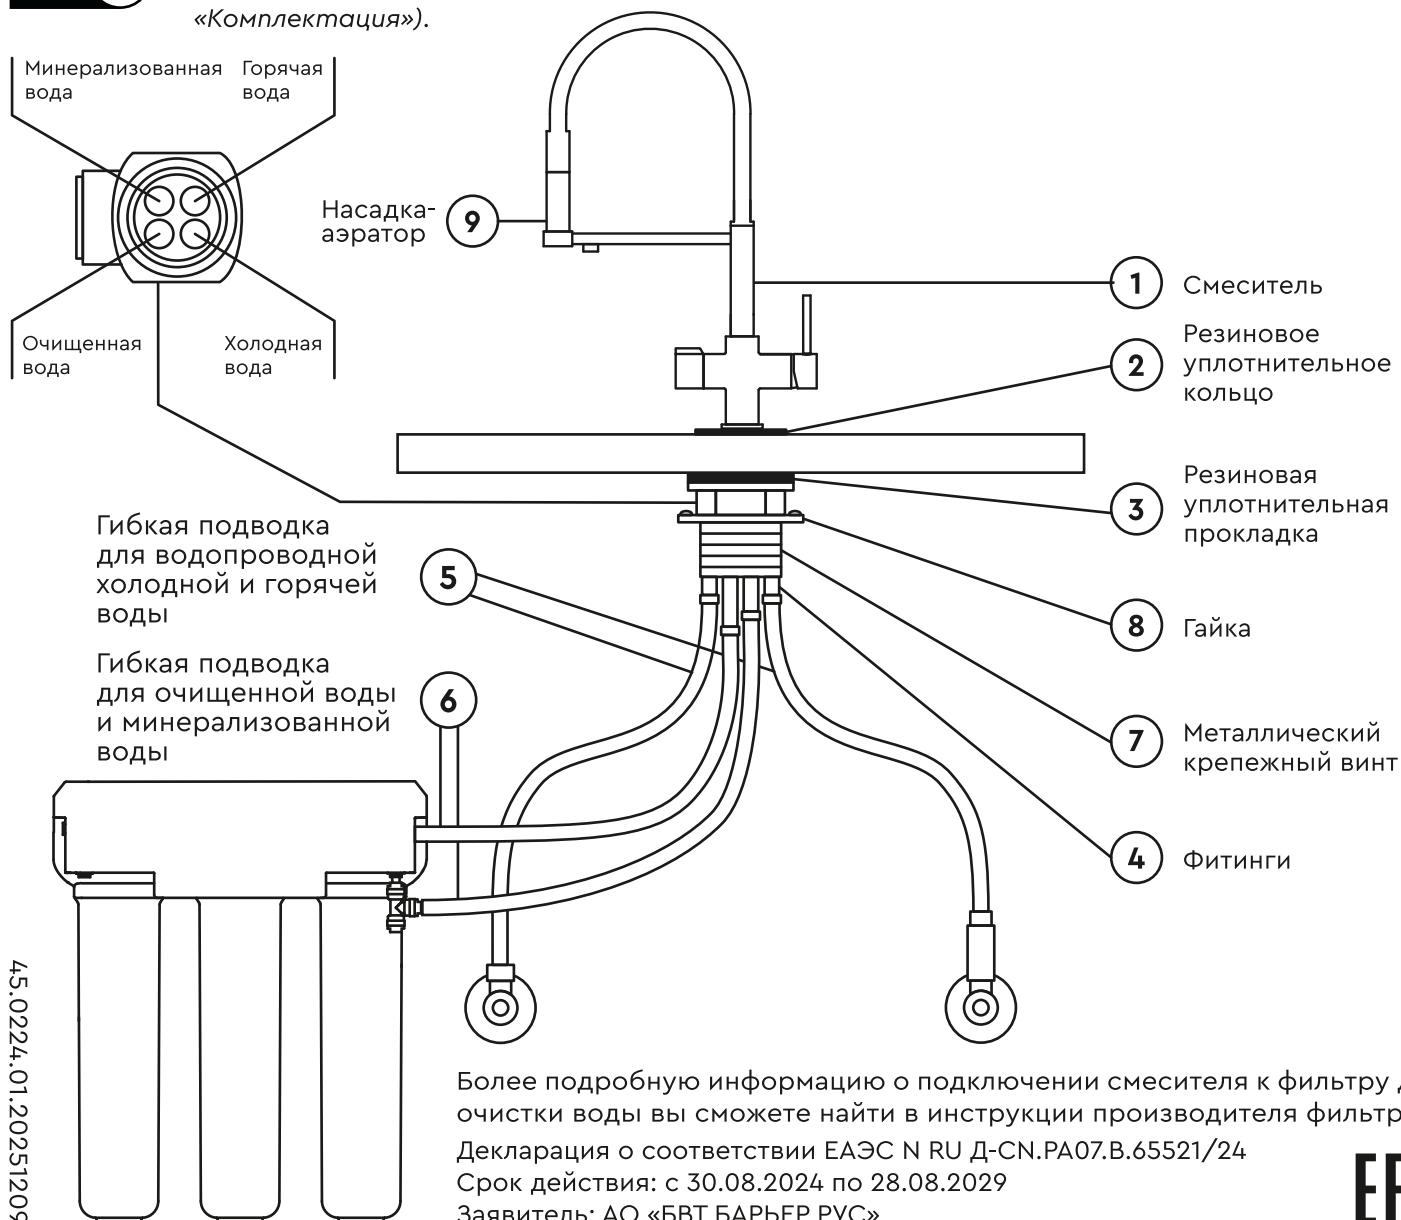

Более подробную информацию о подключении смесителя к фильтру для очистки воды вы сможете найти в инструкции производителя фильтра.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА07.В.65521/24

Срок действия: с 30.08.2024 по 28.08.2029

Заявитель: АО «БВТ БАРЬЕР РУС»

